


31. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie kleine Nägelchen, die für das Anbringen der 1. Beplankung nützlich sind, ein Rundholz und einen Zwirnsfaden.




WICHTIGE STARTHINWEISE:


- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.



Hinweis: In dieser Bauanleitung werden Ätzteile aus folgenden Rahmen verwendet: 1043 (Ausgabe 26), 1045 (Ausgabe 28) und 1046 (Ausgabe 29). Noch nicht benötigt werden die diesmal gelieferten kleinen Nägelchen.

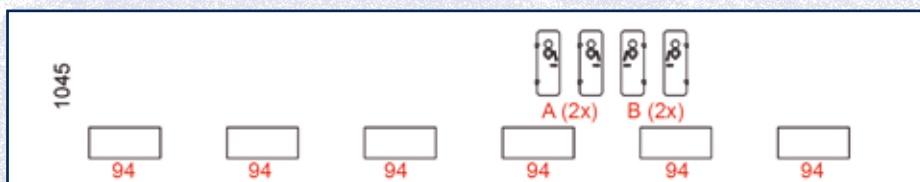


01

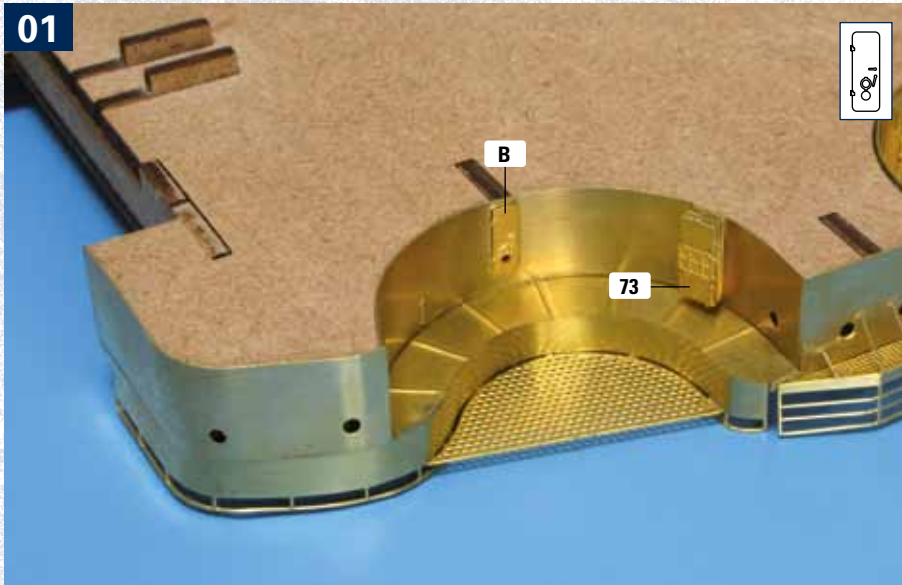


Stellen Sie die mittlere Aufbaustruktur vorsichtig auf den Kopf. In der steuerbord-vorderen Rundung werden eine Tür B und eine der vier Baugruppen 72/73 (zusammengebaut mit den Schritten 08 und 09 der 26. Bauanleitung) festgeklebt.

02

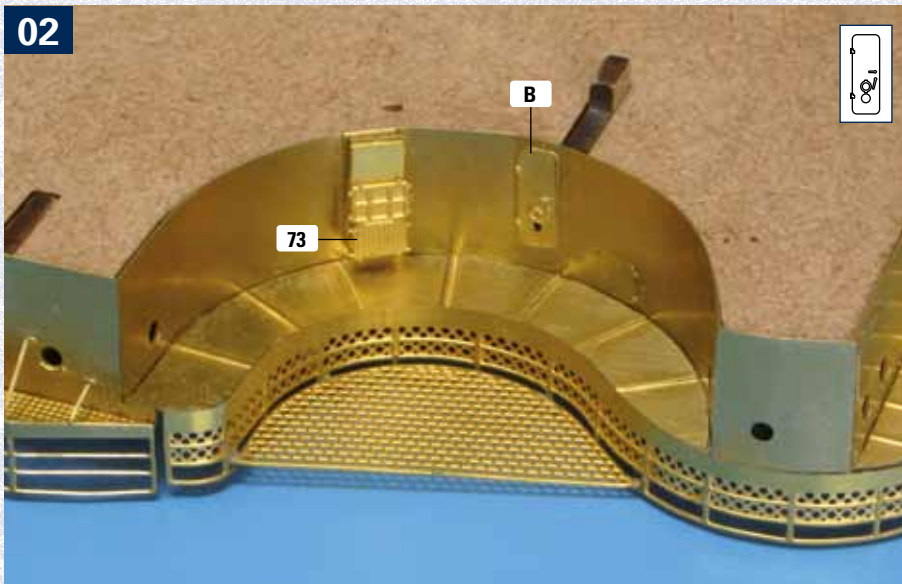


In der steuerbord-achteren Rundung der Aufbaustruktur werden ebenfalls eine Tür B und eine der vier Baugruppen 72/73 festgeklebt, wie abgebildet.

03

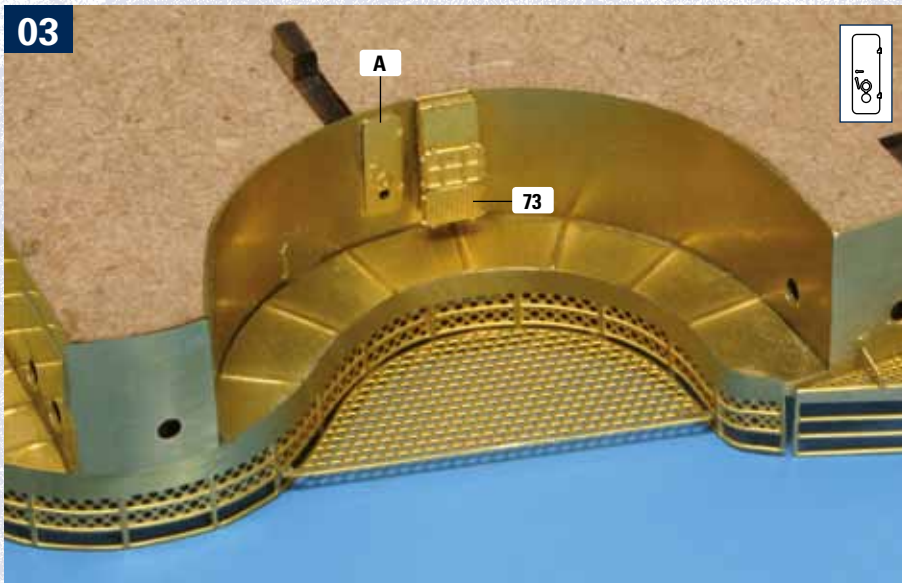


Nun geht es weiter auf der anderen Seite der Aufbaustruktur. Kleben Sie in der backbord-achteren Rundung eine Tür A und eine weitere Baugruppe 72/73 fest, wie es das Foto zeigt.

04

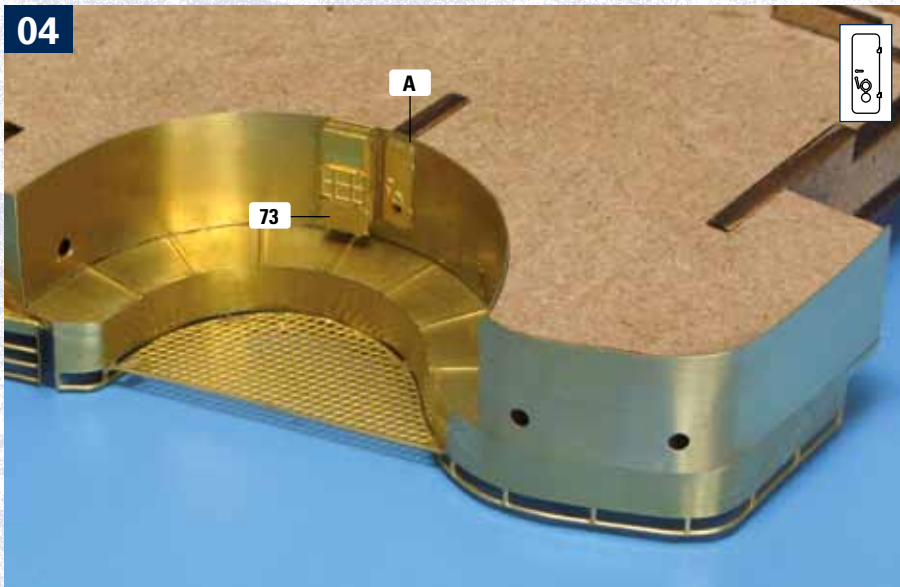


Auch in der backbord-vorderen Rundung der Aufbaustruktur werden zwei Teile montiert: eine Tür A und die letzte verbliebene Baugruppe 72/73, wie abgebildet.


05

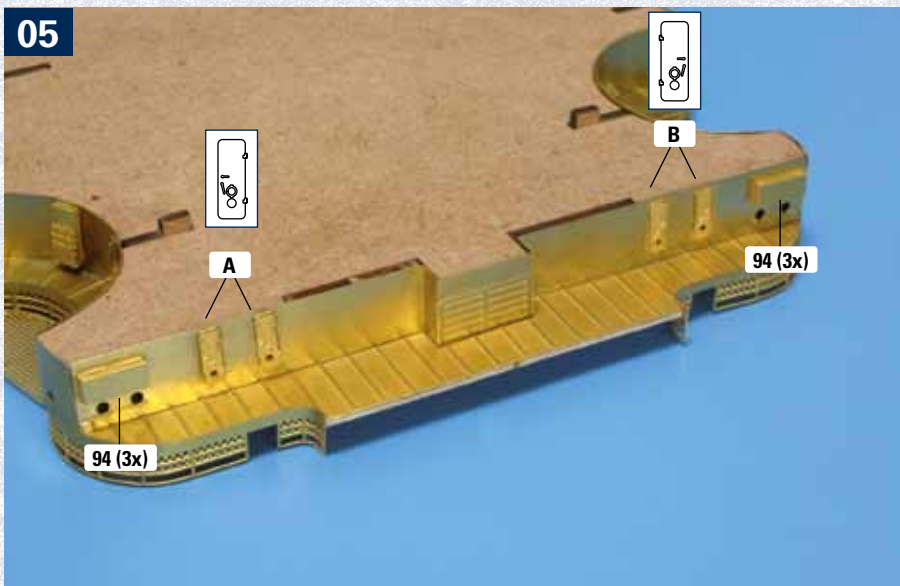


An der Hinterseite der Aufbaustruktur werden zwei Türen A und zwei Türen B festgeklebt. Dann nehmen Sie die sechs Plättchen 94 und kleben von diesen je drei aufeinander fest. Diese beiden 94-Dreierstapel werden ebenfalls an der Hinterwand der Aufbaustruktur montiert.

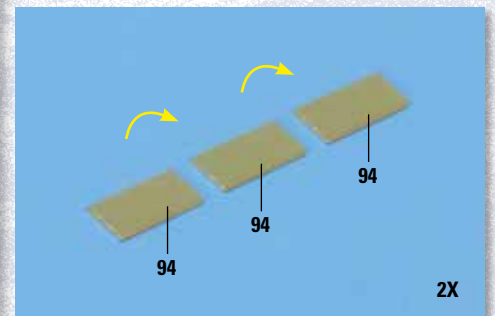


06

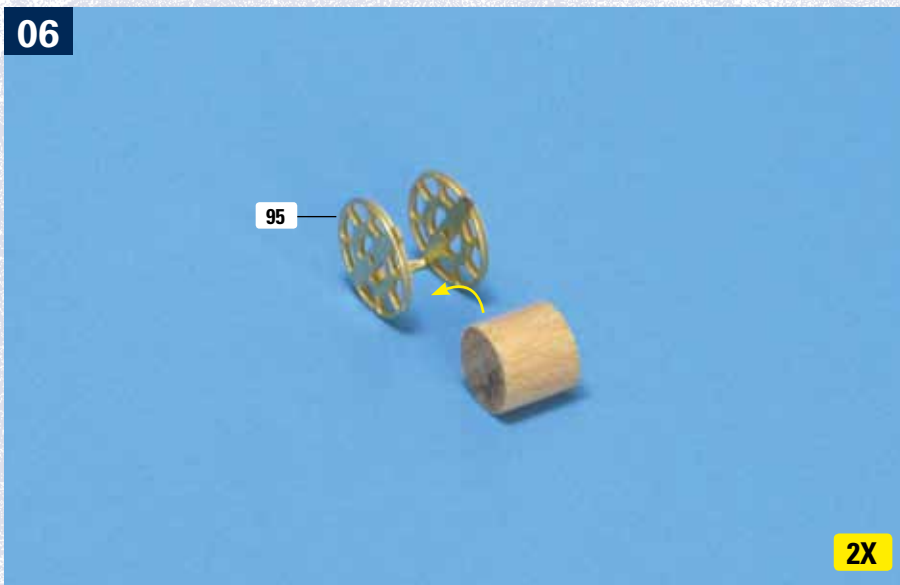

Schneiden Sie vom mitgelieferten Rundholz zwei 4 mm lange Stücke ab. Biegen Sie die beiden Seiltrommel-Enden 95 entlang der je zwei Falze rechtwinklig.

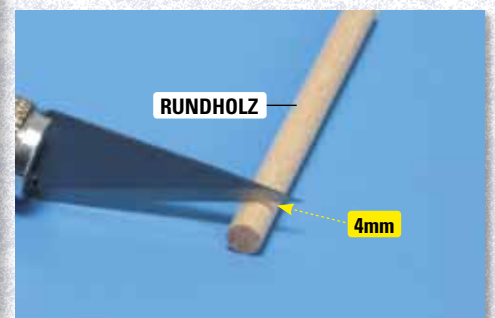


07



2X

Kleben Sie die beiden Rundholzstücke zwischen den gebogenen Seiltrommel-Enden 95 fest, wie abgebildet.

08



2X

An jeder der beiden Seiltrommeln kleben Sie zwei Halterungen 96 fest, wie es das Foto zeigt.

09



Streichen Sie die beiden Seiltrommeln mit matter weißer Farbe. Lassen Sie die Farbe gut trocknen und wickeln Sie an beiden Seiltrommeln ein Stück Zwirnfaden geeigneter Länge um die Trommel. Fixieren Sie den Zwirn mit etwas Holzleim.



2X