





70. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Platte mit weiteren Decksbelägen für das Oberdeck.

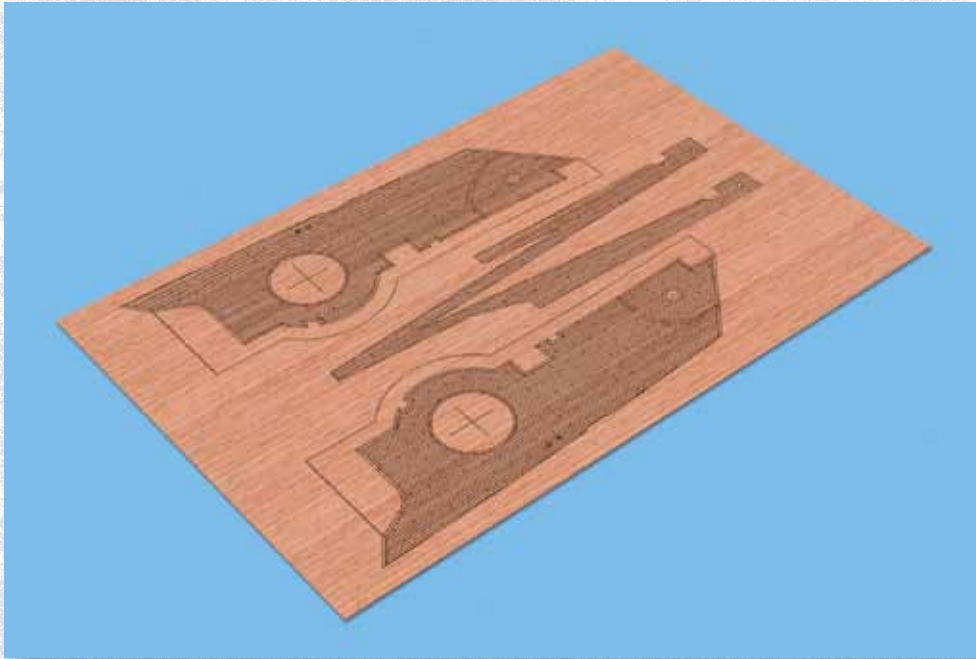

WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Mit dieser Bauanleitung werden die beiden Schlingerkiel grundiert.
- In den folgenden Anleitungen erfolgt die endgültige Montage der Schlingerkiel am Rumpf und das Verspachteln der Übergangsbereiche.
- Die diesmal gelieferten Decksbeläge werden erst mit einer der nächsten Anleitungen verwendet. Legen Sie sie solange gut beiseite.

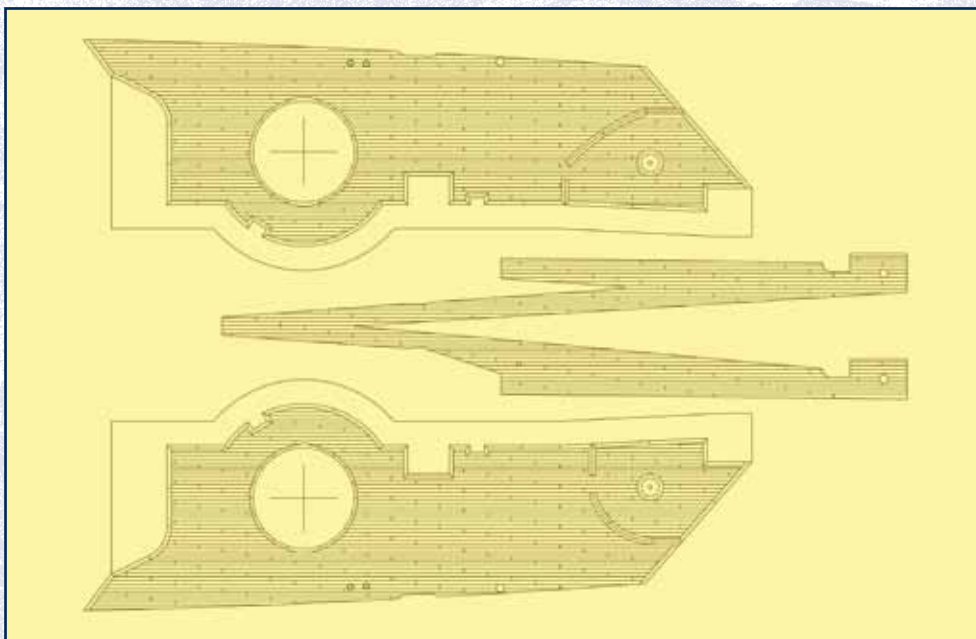


01




Legen Sie den Schlingerkiel für die linke Rumpfseite, den Sie mit den Bauanleitungen 67 und 69 gefertigt haben, auf Ihre Arbeitsplatte.

02

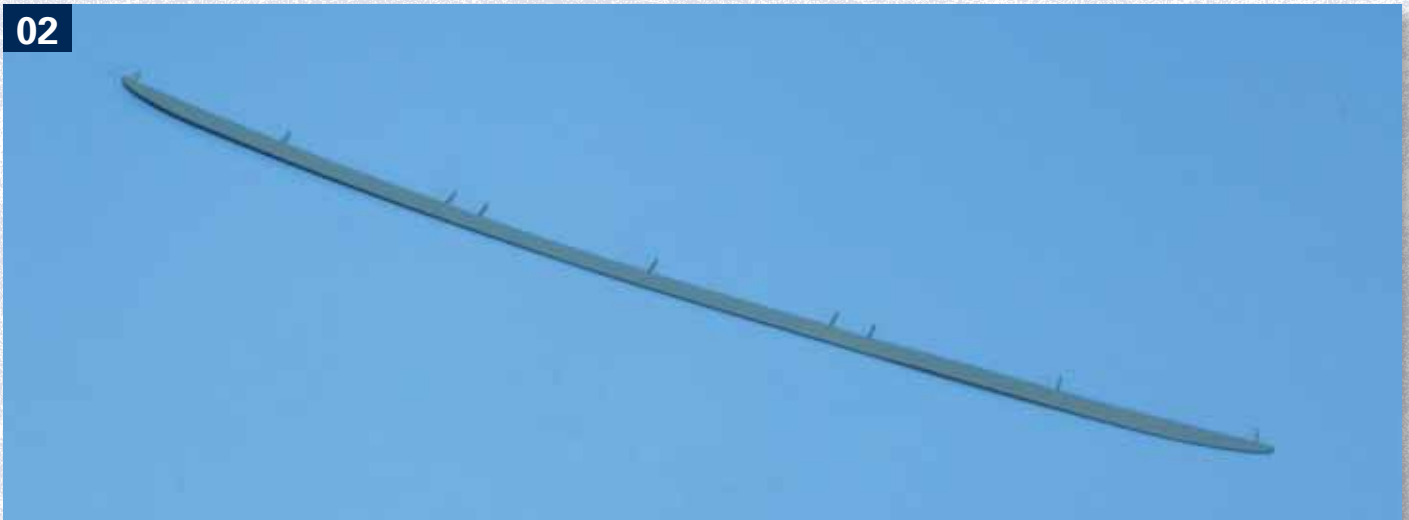


Versehen Sie den linken Schlingerkiel mit einer Schicht Grundierung. Lackieren Sie zunächst die eine Seite und lassen Sie den Anstrich vollständig trocknen. Drehen Sie den Schlingerkiel um und grundieren Sie die andere Seite. Wieder gut trocknen lassen.

03

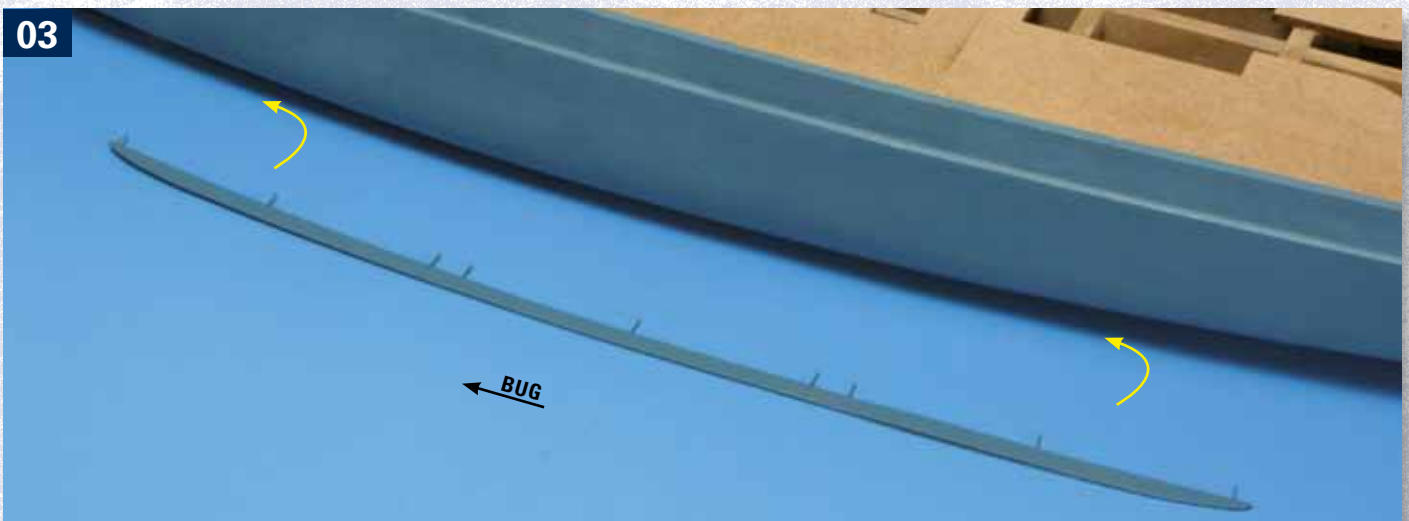

Platzieren Sie den linken Schlingerkiel vor der linken Rumpfseite, ausgerichtet, wie es das Foto zeigt.

04

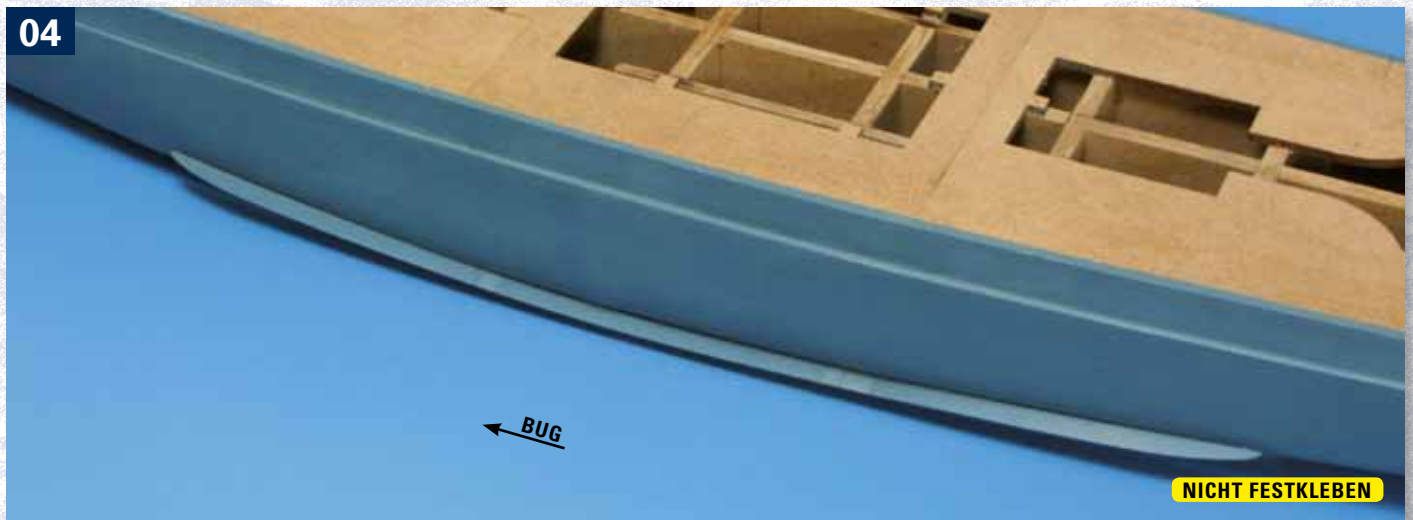

Bringen Sie den Backbord-Schlingerkiel testweise am Rumpf an, indem Sie seine neun Zapfen in die neun Löcher am Rumpf einfügen. Gehen Sie dabei äußerst vorsichtig vor.

05




Nun ist der Schlingerkiel für die rechte Rumpfseite, den Sie mit den Bauanleitungen 66 und 68 gefertigt haben, an der Reihe.

06




Versehen Sie auch diesen Schlingerkiel mit einer Grundierung. Tragen Sie die Grundierung abermals seitenweise auf – und lassen Sie die Farbe jeweils gut trocknen.

07

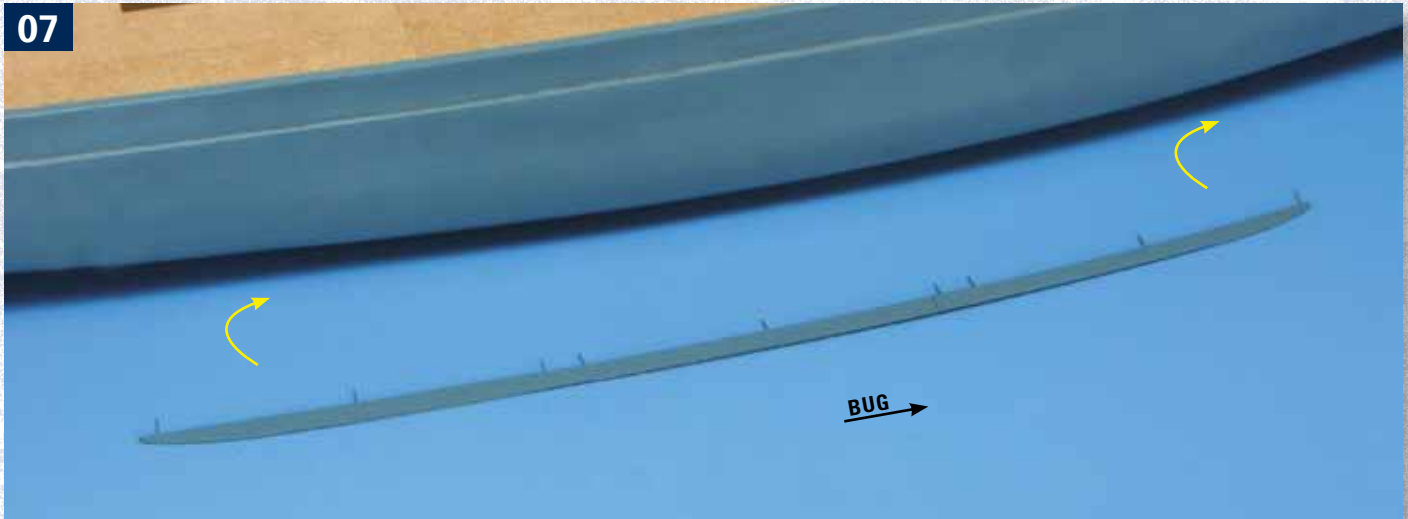


Positionieren Sie den Steuerbord-Schlingerkiel vor der rechten Rumpfseite. Achten Sie darauf, ihn so auszurichten, wie es das Foto zeigt.

08

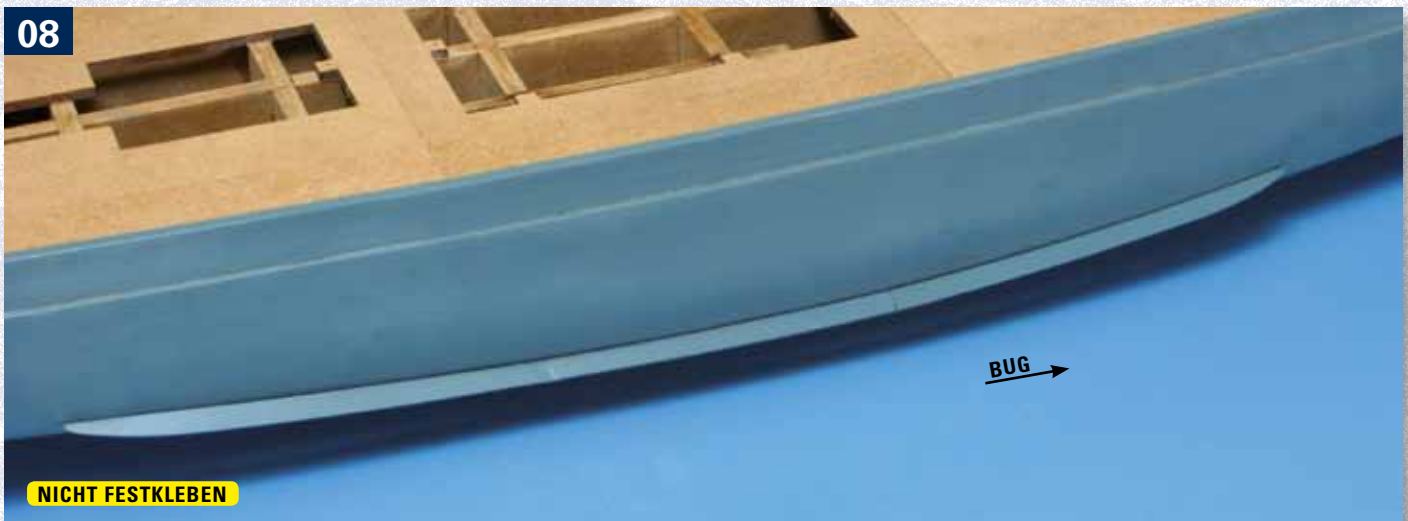

Auch der Steuerbord-Schlingerkiel wird noch einmal testweise am Rumpf angebracht. Seien Sie dabei wieder vorsichtig, sodass die Zapfen nicht verbiegen.

09

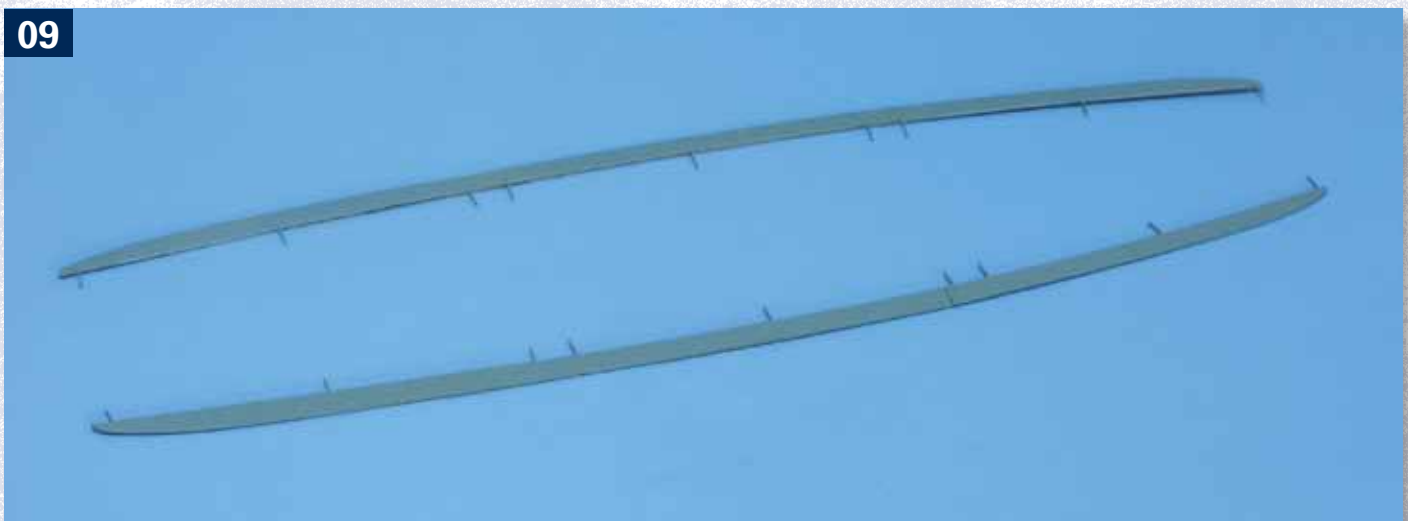

Achten Sie unbedingt darauf die beiden Schlingerkiel so zu verwahren, dass sie bis zur endgültigen Montage nicht beschädigt oder verbogen werden. Wenn Sie eine geeignete große Schachtel haben, deponieren Sie die Schlingerkiel dort. Ansonsten können Sie sie auch am Rumpf belassen.