





## 17. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Rahmen mit den ersten Strukturteilen für die vorderen Aufbauten des Modells.

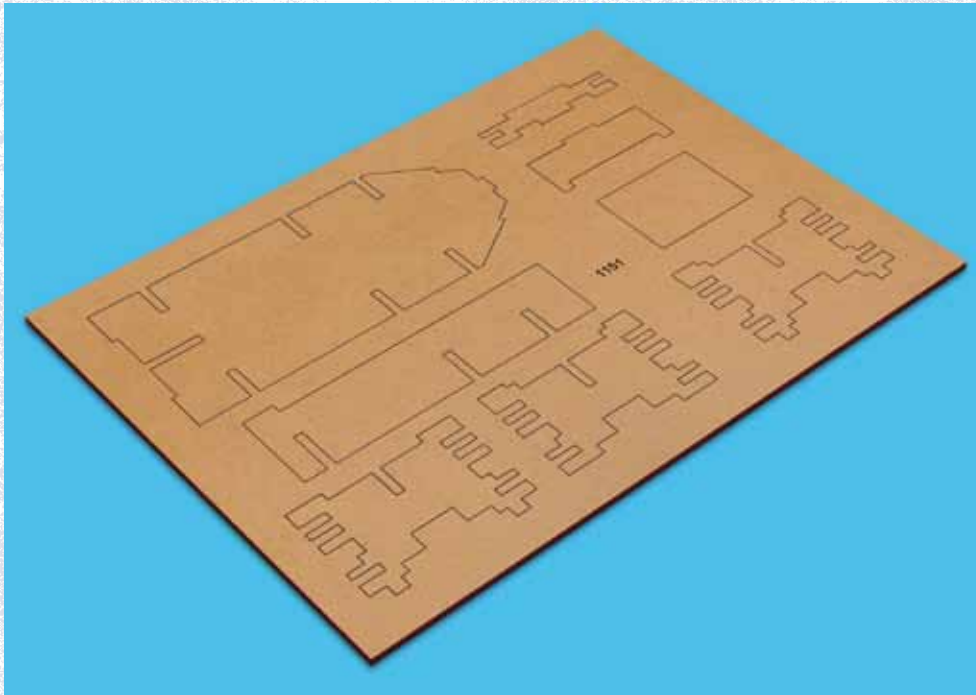


### WICHTIGE STARHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Noch nicht benötigte Teile sind in den Zeichnungen gelb unterlegt.

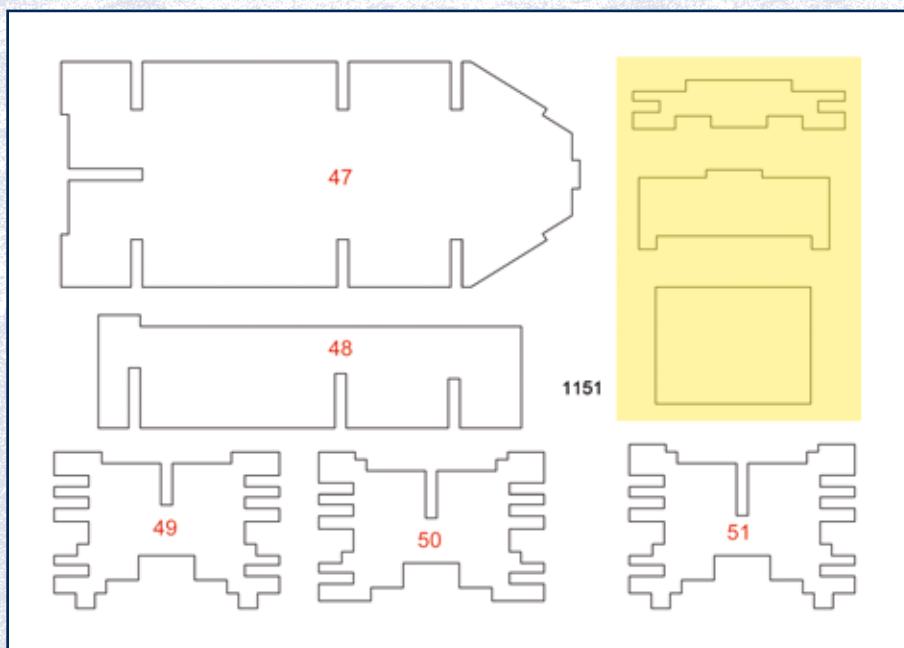


01

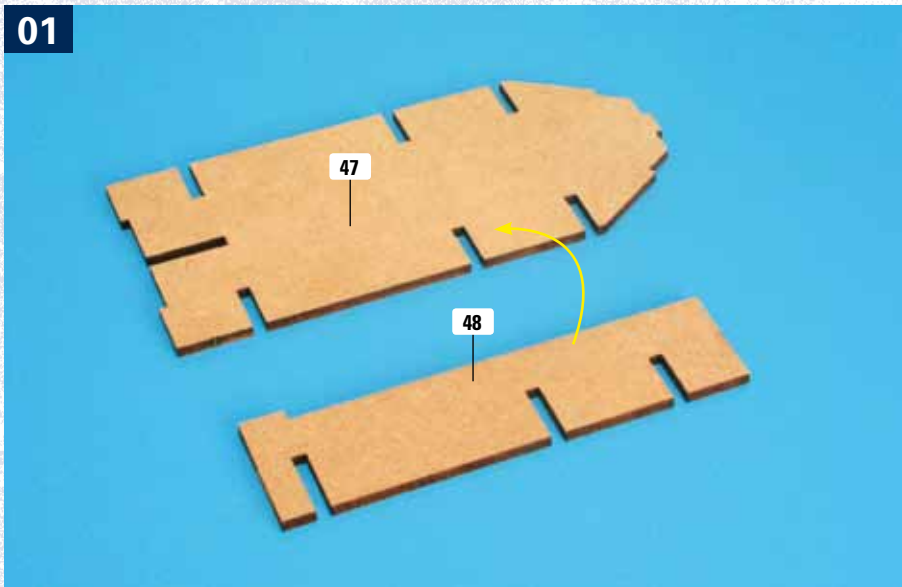


Legen Sie die obere Basisplatte 47 und den Längsträger 48 auf Ihre Arbeitsplatte. Richten Sie beide Teile aus, wie es das Foto zeigt.

02

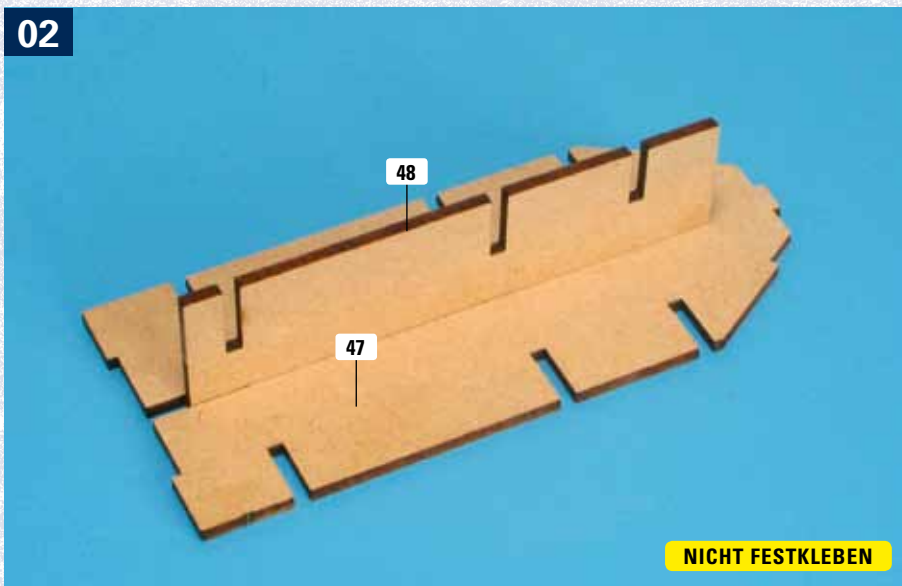


Setzen Sie den Längsträger 48 auf der Basisplatte 47 auf, wie abgebildet. Wir empfehlen, mit dem Festkleben bis zum Schritt 06 zu warten.

03

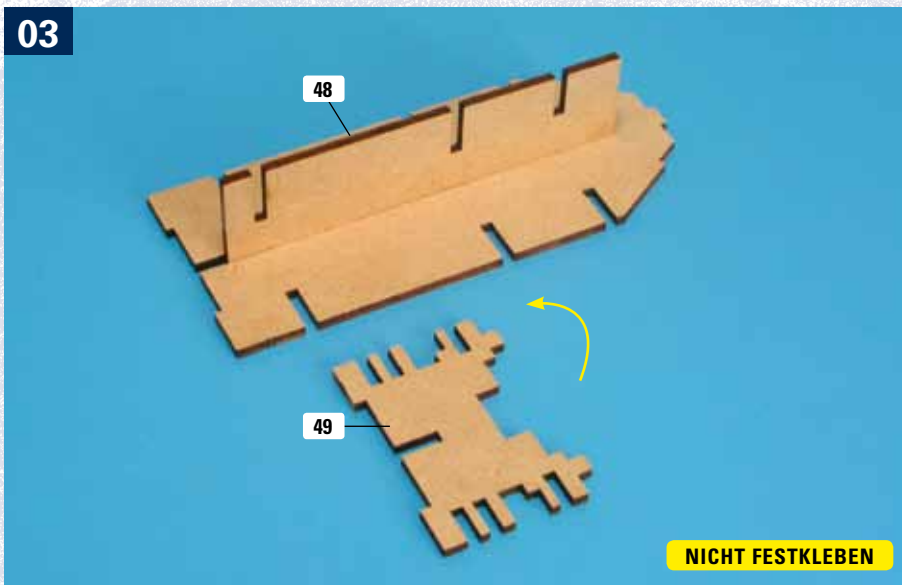

Legen Sie den Querträger 49 vor die Aufbaustruktur auf Ihre Arbeitsplatte.


04

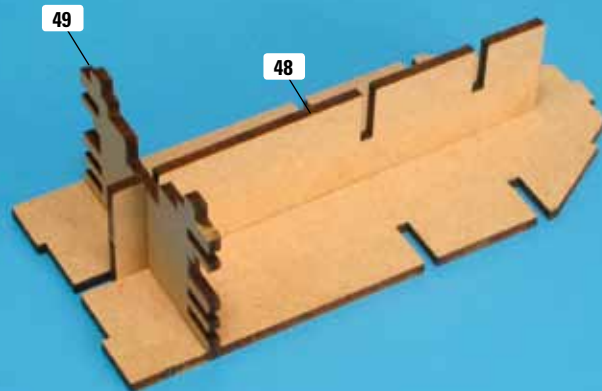

Fügen Sie den Querträger 49 testweise in den hintersten Schlitz des Längsträgers 48 und die beiden seitlichen Schlitz der Basisplatte 47 ein.

NICHT FESTKLEBEN


05

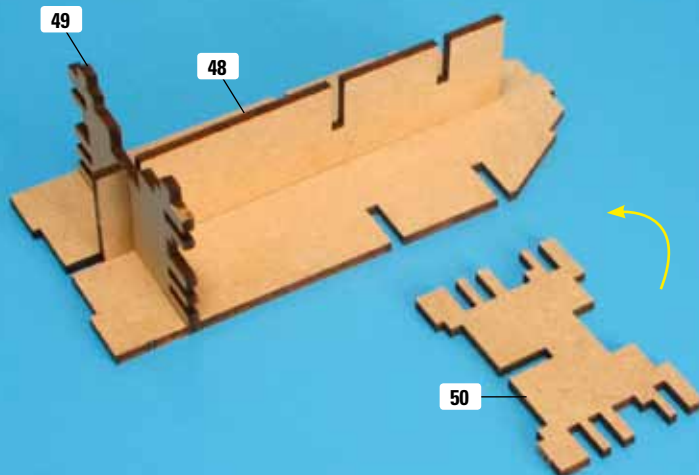

Legen Sie den Querträger 50 vor die Aufbaustruktur auf Ihre Arbeitsplatte und fügen Sie ihn testweise in den nächsten Schlitz des Längsträgers 48 und die nächsten beiden seitlichen Schlitz der Basisplatte 47 ein.


NICHT FESTKLEBEN

06

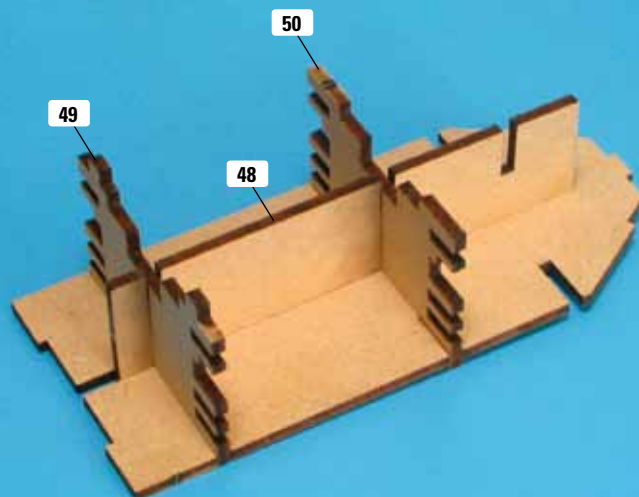


Sind die vier Strukturteile jeweils rechtwinklig zueinander ausgerichtet und stabil zusammengefügt, kleben Sie sie mit Holzleim aneinander fest.

07

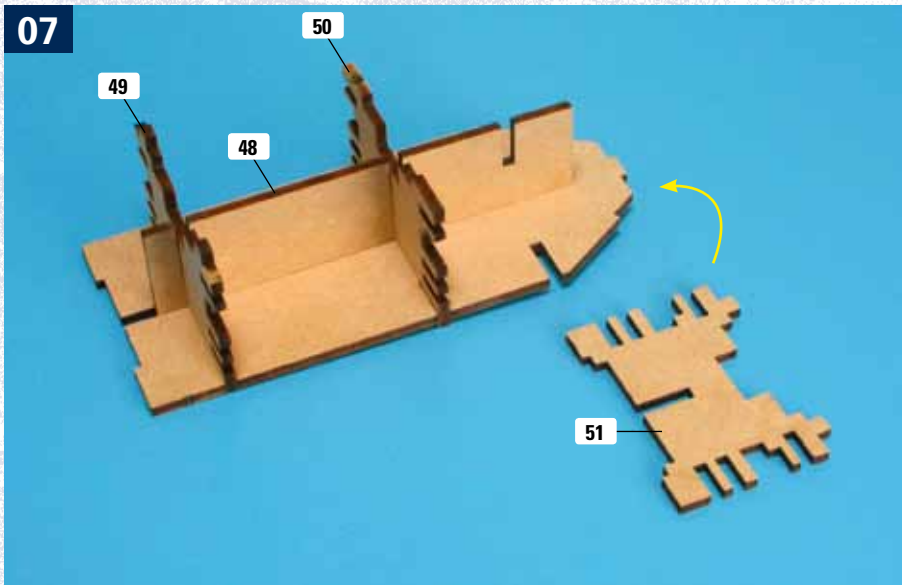


Legen Sie den Querträger 51 vor das vordere Ende der gefertigten Aufbaustruktur. Er wird in die vordersten Schlitze des Basisteils und des Längsträgers eingefügt.

08

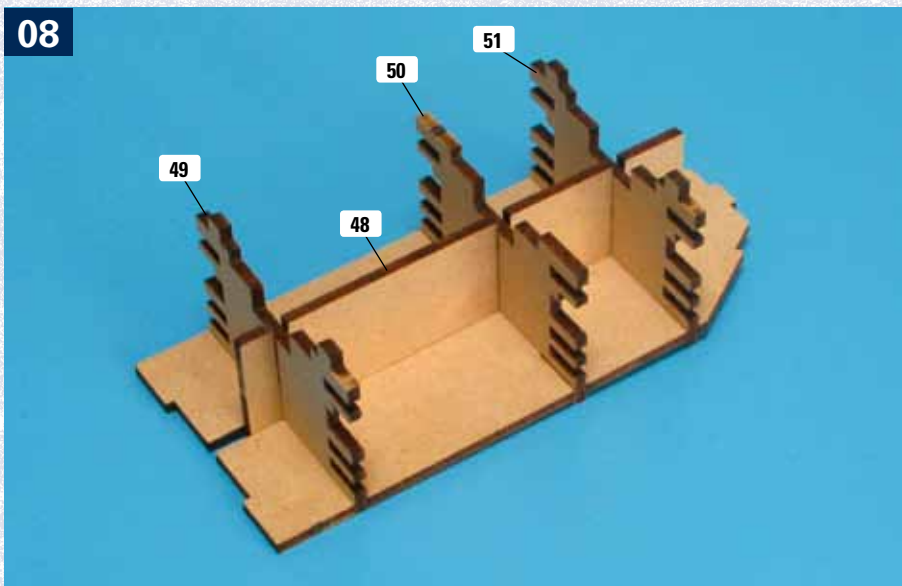

Sitzt der Querträger 51 perfekt in der Struktur, wird er mit Holzleim festgeklebt.

09

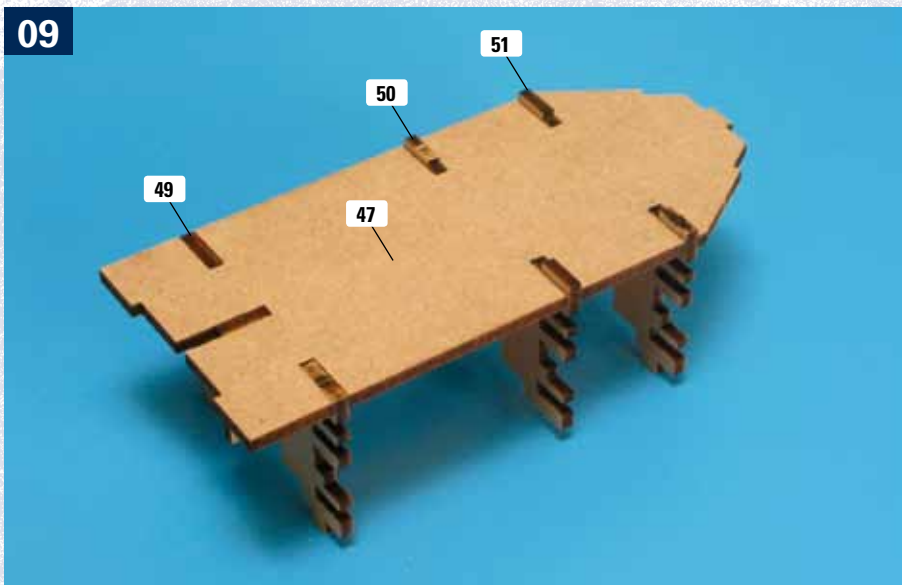

Ein Blick auf die umgedrehte Aufbaustruktur. Er zeigt, dass die Querträger 50 und 51 etwas über die obere Basisplatte 47 hinausragen.